

IDEALUX

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

REFLECTORES LED DE ALTO DESEMPEÑO

TECNOLOGIA LED

- Pintura anticorrosiva;
- Fijaciones en acero inoxidable;
- Financiamiento directo;
- Lentes fotométricas exclusivas;
- LED de alta performance.
- Sistema de refrigeración exclusivo



70%
economía

100.000h
Vida Útil



Curupaytí 1620

www.idealux.com.ar



(+54) 9-11-2646-4260



@idealux.ar

Villa Adelina, Buenos Aires

info@idealux.com.ar



Idealux.ar

POWERLED 200W




Montado con LED

PHILIPS





Ajuste fino del ángulo y bloqueo mecánico!



Estudio Luminotécnico

Consulta las condiciones con tu asesor de ventas

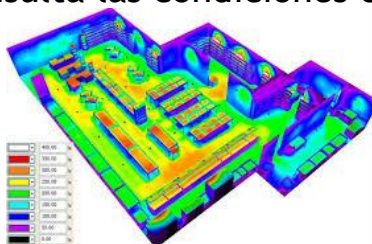

Potencia nominal (watts)	200 watts
Flujo luminoso nominal (Lm)	40.000
Eficiencia Nominal	200Lm/W
Temperaturas de color disponibles	5000K / 5500K / 6000K / 6500K (Consultar Disponibilidad)
Temperatura de operación	-40°C a 55°C
IRC	> 70
Factor de potencia	>0,98
Cantidad de módulos	2
Tensión de entrada (Vac)	100V - 277V
Protección contra sobretensiones	10kV 12kA (Opcional)
Armónica (THD)	< 10%
Fotometrías disponibles	12° / 24° / 30° / 60° / 90°/120° (Consultar Disponibilidad)
Composición	Aluminio, acero inoxidable, lente PMMA, pintura electrostática de poliéster.
Resistencia mecánica	IK10
Soporte	Alça com regulagem e travamento
Índice de protección (IP)	IP68
Garantía de fabricación	03 años / 05 años (Opcional)
Expectativa de vida media	> 100.000 horas
Peso (Kg)	4,2

